



## Systemy drabin, pomostów i rusztowań

NOWOŚĆ



**STABILO**<sup>®</sup>  
Professional

Jezdny podest roboczy z regulowaną  
wysokością SkyMatic



**STABILO**  
Professional

## Jezdny podest roboczy z regulowaną wysokością SkyMatic

Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem wyposażony w dużą platformę roboczą z regulowaną wysokością, która zabezpieczona jest dookoła barierkami oraz listwą przypodłogową o wysokości 150 mm. SkyMatic to bezpieczna i wygodna praca w połączeniu z szybką i łatwą obsługą.

- + Jezdny podest roboczy o regulowanej wysokości zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 131-7 i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t. j. z dnia 2003.09.29
- + **Listwa przypodłogowa o wysokości 150 mm** dla zwiększenia bezpieczeństwa – wymagane zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
- + Jednostronne wejście oraz **duża platforma robocza zabezpieczona z 4 stron barierkami** dla zapewnienia bezpiecznej i komfortowej pracy
- + **Możliwość ustawienia podestu na schodach** i innych płaszczyznach ze stopniami
- + Wygoda i łatwość obsługi – automatyczne ustawienie barierki zabezpieczającej wraz z blokadą przejścia po rozłożeniu podestu
- + W wersji podestu od 1x3 do 1x5 szczebli oferowana wysokość robocza wynosi: od 2,80 m do 3,30 m; w wersji podestu od 1x5 do 1x9 szczebli wysokość robocza wynosi: od 3,30 m do 4,35 m
- + Wygodna i płynna regulacja wysokości, dzięki opatentowanemu systemowi ClickMatic
- + **Gwarancja dużego i bezpiecznego miejsca pracy**, dzięki barierkom z 3 stron oraz samozamykającym się drzwiom bezpieczeństwa (blokada przejścia)
- + Platforma o wymiarach 600x500 mm wykonana z antypoślizgowego profilu aluminiowego
- + Specjalny zaczep bezpieczeństwa, zapobiegający niezamierzonemu złożeniu się podestu
- + Stabilne połączenie wpustowe szczebli z podłużnicami, ostatni szczebel liczący z platformą (**obowiązek wynikający z normy PN-EN 131-1**) – gwarancja komfortowego wejścia na platformę
- + Dwa stabilizatory z antypoślizgowymi nakładkami na stopki (SafetyCap)
- + Łatwe i wygodne przemieszczanie podestu za pomocą jednej ręki, dzięki rolkom jezdny zintegrowanym ze stabilizatorem
- + Niewielka szerokość – konstrukcja idealna do wąskich przejść między regałami oraz do obsługi innych urządzeń na ograniczonej przestrzeni
- + Wersja podestu od 1x5 do 1x9 (art. 823948) wyposażona w obustronne podpory z bezstopniową regulacją dla zapewnienia większej stabilności. Stosowanie podpór wymagane jest od wersji 1x7 szczebli
- + Oszczędność miejsca dzięki, kompaktowym wymiarom po złożeniu – paski mocujące zapobiegają przypadkowemu rozłożeniu się podestu
- + Podest dostarczany z **dotatkową torbą na narzędzia** mocowaną do barierki na rzep. Torba, dzięki dodatkowemu paskowi, może być używana osobno i zawieszana na ramię
- + Produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obowiązkowej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania



Łatwe przemieszczanie, dzięki rolkom jezdny zintegrowanym ze stabilizatorem


**Ustawiamy - Rozkładamy - Pracujemy**

SKY  
MATIC




**STABILO**  
Professional

## Warianty rozstawienia:

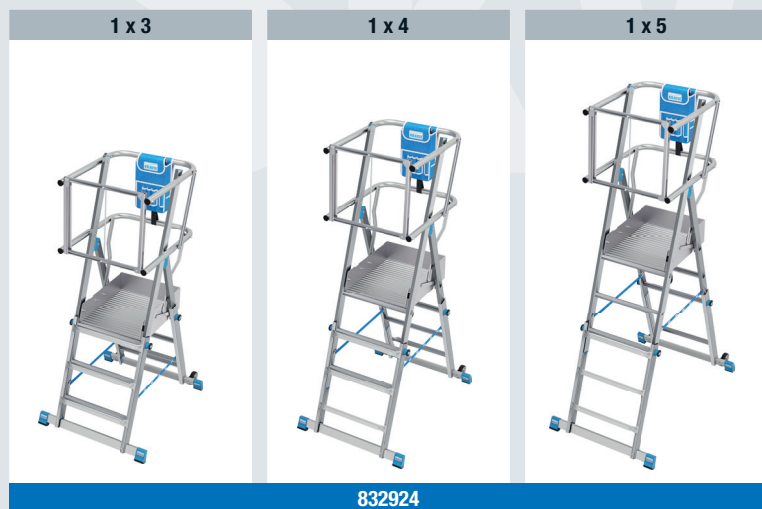

832924

Możliwość ustawienia każdego wariantu podestu na schodach oraz innych płaszczyznach ze stopniami

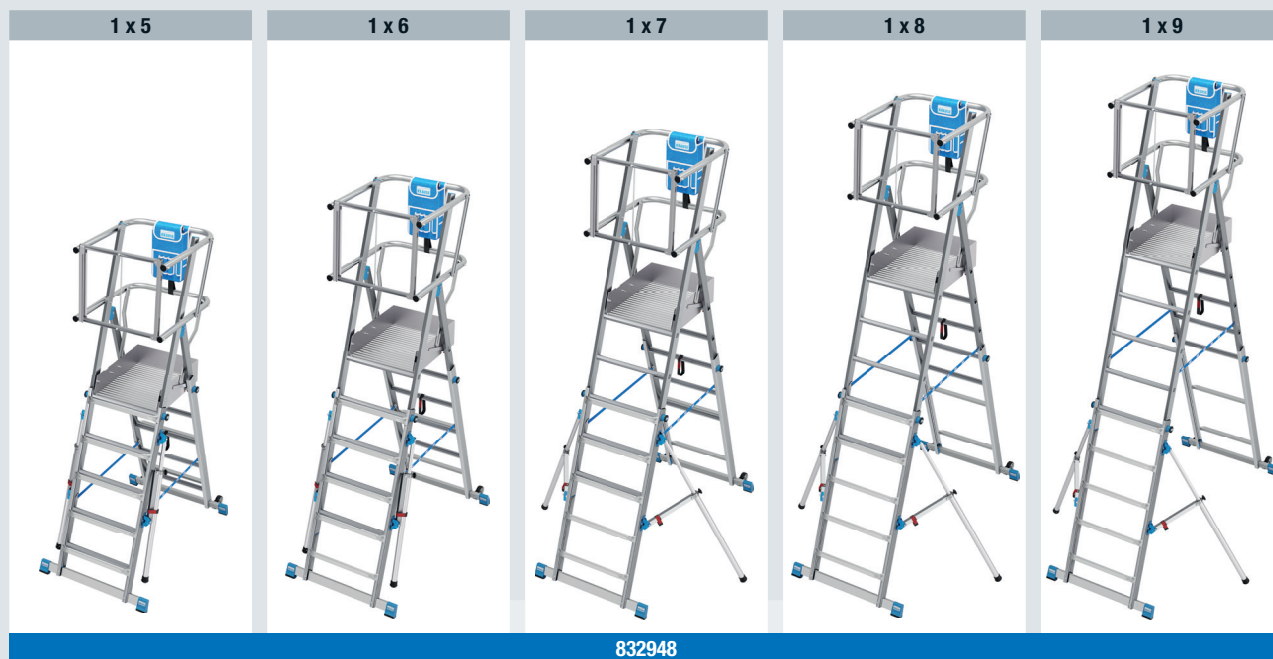

832948

## Dane techniczne:


Ilość szczebli łącznie z platformą			3	4	5	5	6	7	8	9	
1		A do ok.	M	2,80	3,10	3,30	3,30	3,60	3,80	4,10	4,35
		B ok.	M	0,80	1,10	1,30	1,30	1,60	1,80	2,10	2,35
2		C ok.	M	1,90	2,15	2,45	2,45	2,70	3,00	3,20	3,45
		D ok.	M	2,00	2,30	2,60	2,60	2,90	3,20	3,45	3,70
Szerokość stabilizatora ok.			M	0,90			0,90				
Powierzchnia podstawy sz. x dt. ok.			M	0,90 x 1,10	0,90 x 1,30	0,90 x 1,45	0,90 x 1,45	0,90 x 1,65	1,70 x 1,80	1,70 x 2,00	1,70 x 2,20
Ciężar podestu ok.			Kg	30,0			40,0				
	Szerokość (B) ok.		M	0,90			0,90				
	Głębokość (T) ok.		M	0,50			0,50				
	Długość (L) ok.		M	2,25			2,80				
Nr art.				832924			832948				



## Zalety w skrócie:




Duże i bezpieczne stanowisko pracy chronione barierką z 3 stron i samozamykającymi się drzwiami bezpieczeństwa



Platforma o wymiarach **600x500 mm** wykonana z antypoślizgowego profilu aluminiowego

Ostatni szczebel liczący z platformą – **obowiązek** wynikający z normy **PN-EN 131-1**



Listwa przypodłogowa o wysokości **150 mm** dla zwiększenia bezpieczeństwa – wymaganie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29

Oszczędność miejsca, dzięki kompaktowym wymiarom po złożeniu – paski mocujące zapobiegają przypadkowemu rozłożeniu się podestu



Podest dostarczany z dodatkową torbą na narzędzia do użytku na ramieniu lub do zawieszenia na barierce podestu




Specjalny zaczep bezpieczeństwa, zapobiegający niezamierzonemu złożeniu się podestu



Wygodna i płynna regulacja wysokości platformy, dzięki opatentowanemu systemowi ClickMatic



Łatwe przemieszczanie, dzięki **rolkom jezdnym** zintegrowanym ze stabilizatorem



Dwustronne podpory z bezstopniową regulacją wysokości (do nr art. 832948)

